

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



Monolithic pilot light, Easy Harmony XA2, plastic, white, 22mm, integral LED, screw clamp terminals, 220...230V AC, anti interference

XA2EVM1LC

Main

Range Of Produc	Easy Harmony XA2
Product Or Component Type	Monolithic pilot light
Device Short Name	XA2
Mounting Diameter	22.5 mm
Shape Of Signaling Unit Head	Round
Cap/Operator Or Lens Colour	White
Light Source	LED
Bulb Base	Integral LED
[Us] Rated Supply Voltage	220...230 V AC 50/60 Hz

Complementary

Terminals Description Iso N°1	(X1-X2)PL
Device Mounting	Fixing hole 22.3 +0.4/0 conforming to IEC 60947-5-1
Fixing Center	>= 30 x 40 mm (support panel) metal - thickness: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (support panel) plastic - thickness: 2...6 mm
Fixing Mode	Fixing nut beneath head recommended torque: 2.2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Marking	CCC CE
[Us] Rated Supply Voltage	220...230 V
Connections - Terminals	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to IEC 60947-1 Screw clamp terminals, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² without cable end conforming to IEC 60947-1
Shape Of Screw Head	Cross compatible with Philips No 2 screwdriver Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
[Ui] Rated Insulation Voltage	400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV conforming to IEC 60947-1
Signalling Type	Steady
Supply Voltage Limits	0.8...1.2 V AC
Current Consumption	<= 20 mA
Service Life	40000 h at rated voltage and 25 °C
Height	29 mm
Width	29 mm

การละสิทธิ: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Depth	53 mm
Net Weight	0.02 kg

Environment

Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Overvoltage Category	Class I conforming to IEC 536
Ip Degree Of Protection	IP65 conforming to IEC 60529
Ik Degree Of Protection	IK05
Standards	GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 GB 14048.1 IEC 60529 IEC 50102
Product Certifications	CE CCC
Vibration Resistance	5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Shock Resistance	30 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.300 cm
Package 1 Width	2.900 cm
Package 1 Length	2.900 cm
Package 1 Weight	21.000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	8.000 cm
Package 2 Width	22.000 cm
Package 2 Length	29.500 cm
Package 2 Weight	216.000 kg
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	160
Package 3 Height	15.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	5.800 kg

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Mercury Free
- ✓


RoHS Exemption Information

Yes

ใบรับรองและมาตรฐาน

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu RoHS Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration
China RoHS Regulation	China RoHS declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	End of Life Information


Dimensions

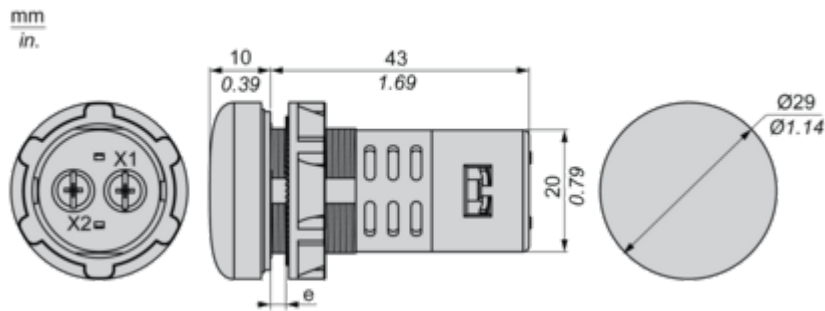

e : Calmping thickness:1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes

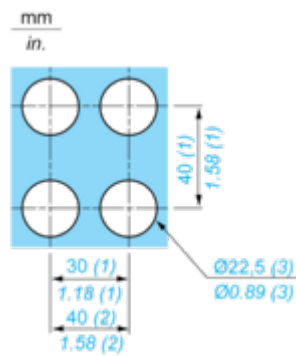

- (1) Minimum value.
(2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
(3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Wiring Diagram



(1) LED